

Ausführung:

- Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe mit radialen Laufrädern Typ Wellworker
- Elektronische Drehzahlsteuerung ZP Speedcontrol Box: Frequenzsteuerung mit Trockenlaufschutz, Auto-Reset Funktion, frei einstellbarer Differenzdruck und Nachlaufzeit
- Problemlose Wandmontage mit Anschluß für externen Drucksensor
- Speedcontrol Box 230 V Wechselstrom Netzanschluss, Pumpenmotor Drehstrom 3 x 230 V,
- 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen
- 20 m Kabel H07RNF

Einsatzgebiete:

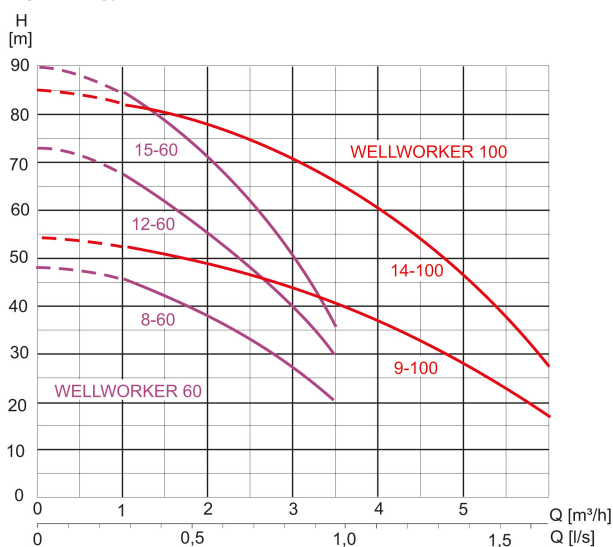
- Für allgemeine Wasserversorgung und Beregnung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile


Produktvorteile:

- Dauerbetrieb
- optimaler Wirkungsgrad
- weniger Stromverbrauch durch Drehzahlregelung mittels Speedbox
- Plug & Play - elektrisch fertig verkabelt, komplett mit Edelstahlseil
- automatische Rüttelfunktion
- Lieferung inkl. Drucksensor

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20350	230	1.100	8,9	2850	6,0	88,0	1 1/2" IG	99	99	940	21,3

Kennlinie:

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4306