

**Ausführung:**

- Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe (230 V) mit radialen Laufrädern Typ Wellworker
- Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz Typ ZP Control 05 Comfort: genau einstellbarer Startdruck 0,5 – 4 bar, integrierter Trockenlaufschutz, Überstromschutz, Auto-Reset-Funktion
- 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen
- 20 m Kabel H07RNF

**Einsatzgebiete:**

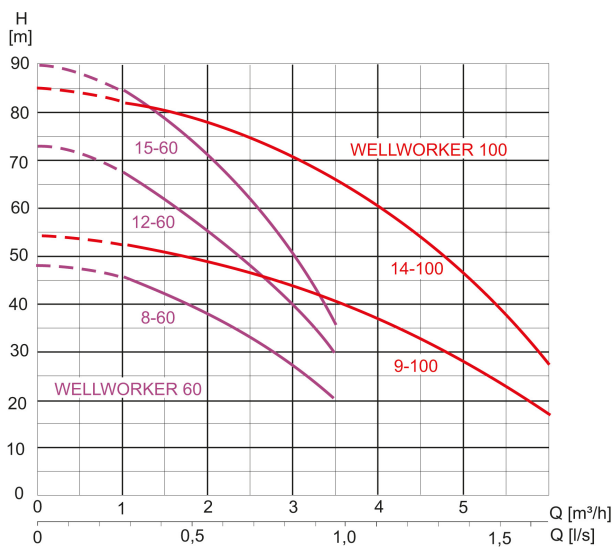
- Für allgemeine Wasserversorgung und Beregnung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile


**Produktvorteile:**

- Dauerbetrieb
- optimaler Wirkungsgrad
- Plug & Play - elektrisch fertig verkabelt, komplett mit Edelstahlseil
- automatische Rüttelfunktion

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20344	230	750	7,3	2850	6,0	57,0	1 1/2" IG	99	99	753	17,8

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4306