

**Ausführung:**

- Mehrstufige Unterwasserpumpe mit integriertem, wasserumströmtem Motor
- Inkl. 20 m Netzkabel H07 RNF
- Wahlweise mit Schwimmerschalter (Typ A)
- Eintauchtiefe max. 20 m
- Leiträder aus glasfaserverstärktem Noryl®

**Einsatzgebiete:**

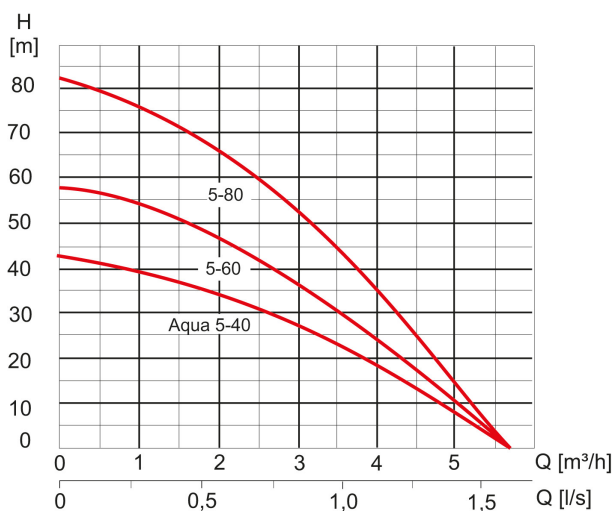
- Für offene und gebohrte Brunnen - Brunnendurchmesser ab 5" (127 mm)
- Für allgemeine Wasserversorgung, Druckerhöhung, Waschanlagen und Beregnung
- Regenwassernutzung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile


**Produktvorteile:**

- optimaler Wirkungsgrad – durch wassergekühlten Motor
- Plug & Pump – elektrisch fertig verkabelt
- laufruhig
- wahlweise mit Schwimmerschalter (Typ A)

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	D [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
18890	230	1.800	8,5	2850	5,7	82,0	1 1/4" IG	127	649	14,6

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	PPO GF20
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4021

Abmessungen:

