

Ausführung:

- Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe (230 V) mit radialen Laufrädern Typ Wellworker
- Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz Typ ZP Control 05 Comfort: genau einstellbarer Startdruck 0,5 – 4 bar, integrierter Trockenlaufschutz, Überstromschutz, Auto-Reset-Funktion
- 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen
- 20 m Kabel H07RNF

Einsatzgebiete:

- Für allgemeine Wasserversorgung und Beregnung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile




Produktvorteile:

- Dauerbetrieb
- optimaler Wirkungsgrad
- Plug & Play - elektrisch fertig verkabelt, komplett mit Edelstahlseil
- automatische Rüttelfunktion

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20345	230	1.100	8,9	2850	6,0	88,0	1 1/2" IG	99	99	940	20,9

Kennlinie:

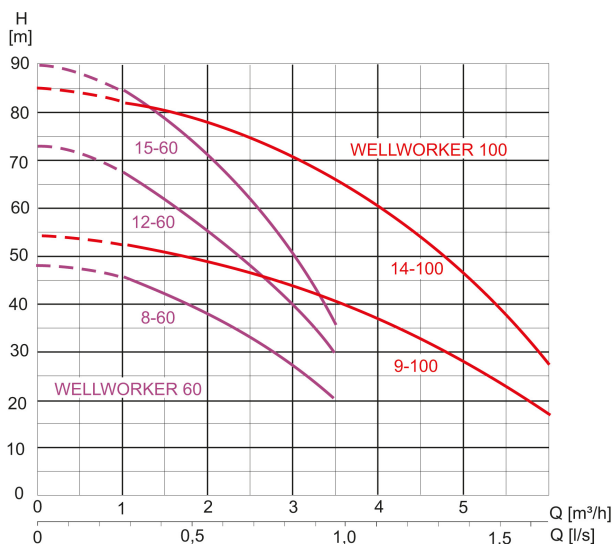

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	Noryl
Dichtung Pumpe:	Kohle/Keramik/NBR
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4306