

**Ausführung:**

- normalsaugende, wartungsfreie, mehrstufige, vertikale Kreiselpumpe
- automatische Drehzahlregelung über Motorregler
- automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe
- Abgabedruck konstant - unabhängig von der Fördermenge
- Individuelle Einstellung der Anlage durch frei einstellbaren Differenzdruck und Nachlaufzeit
- Potentialfreier Ausgang für Fehlermeldung
- Motorgehäuse aus Leichtmetall L-2521
- Zulauf 1¼" IG, Druckabgang 1¼" IG

**Einsatzgebiete:**

- drehzahlgeregelte Druckerhöhung für: Hauswasserversorgung, Druckerhöhung und Beregnung
- klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile
- für Dauerbetrieb geeignet

**Lieferumfang:**

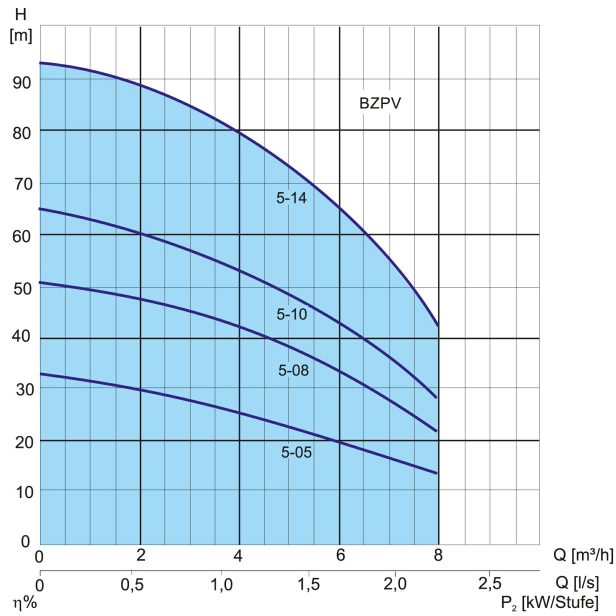
- inkl. 2 Kugelhähnen und Rückschlagventil
- Anschlußkabel mit CEE-Stecker


**Produktvorteile:**

- kurze Lieferzeiten durch Lagerverfügbarkeit
- höchste Sicherheit für die Pumpe durch integrierten Trockenlaufschutz
- sehr komfortabel durch konstanten Druck
- sehr leiser, ruhiger Lauf
- Motorlager mit lebenslanger Schmierung
- korrosionsfest und zuverlässig
- hoher Wirkungsgrad - energiesparender Betrieb
- Plug & Pump (steckerfertig konfektioniert)
- einfache Bedienung durch beleuchtetes LCD Klarsichtdisplay

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20637	400	1100	2,7	2900	8	52	1 1/4" IG	750	263	755	60

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4057

**Abmessungen:**
